

南武橋架け替え事業かわら版 Vol.21

2026年10月発行
兵庫県 西宮土木事務所
武庫川対策室

工事のお知らせ

昨年に引き続き、武庫川に架かる旧南武橋の撤去工事を行います。

この工事は、川の水の流れを妨げていた古い橋を取り除くことで、洪水時にも水がスムーズに流れるようにし、地域の安全性を高めることを目的としています。

工事の詳しい内容につきまして、次のページをご覧ください。

皆さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。



武庫川河川整備事業の情報は
ホームページをご確認ください。



南武橋架け替え事業の問合せ先

兵庫県 阪神南県民センター

西宮土木事務所 武庫川対策室

TEL：0798-39-6145 担当：直井

(二)武庫川水系 武庫川 南武橋撤去工事(その4)着工のお知らせ

ご挨拶

平素は県事業に、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、上記工事を受注し、施工させていただくこととなりました、西山工務店です。
当工事は前回工事に続き、旧南武橋の撤去工事となり、河川内に残置している旧橋下部工の撤去・下部工撤去の施工に伴う工事用道路及び仮栈橋設置撤去を行う工事となり、施工は左岸側(尼崎市側)より行います。
工事期間中は、関係車両の通行や騒音等、河川敷の利用制限にてご迷惑をおかけいたしますが、細心の注意を払い工事を進めて参りますので、引き続き皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


記

工事名	(二)武庫川水系 武庫川 南武橋撤去工事(その4)
施工場所	兵庫県尼崎市元浜町
工期	令和8年10月1日～令和9年6月30日
(河川内工事期間)	令和8年11月2日～令和9年5月31日
発注者	兵庫県阪神南県民センター 西宮土木事務所
受注者	株式会社 西山工務店
	連絡先 TEL(0796)21-9103
	現場代理人 西原 慎一
	監理(主任)技術者 中瀬 仁志
工事内容	下部工撤去 2.0基 仮設工 1.0式
	【下部工撤去工】
	旧南武橋橋脚の残地している部分の撤去を行います。
	【仮設工】
	旧南武橋を撤去するために河川内に工事用道路、仮栈橋を設置します。

【位置図】



【断面図】

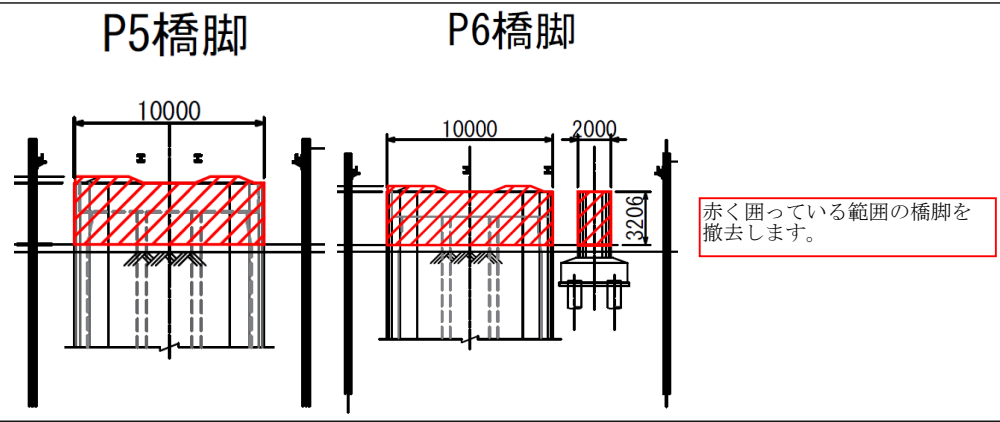

(二)武庫川水系 武庫川 南武橋撤去工事(その4)

工事車両運行経路



(二)武庫川水系武庫川 南武橋撤去工事(その5)のお知らせ

平素は県事業に、ご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。この度、新しい南武橋が完成し旧南武橋の右岸側(西宮市側)の撤去工事を下記の内容で行う事となりました。工事期間中、近隣の皆様方、河川敷道路を利用される皆様方には、何かとご迷惑をおかけしますが、安全に留意し早期に完成できるように努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

【工事概要】

工 事 名：(二)武庫川水系武庫川 南武橋撤去工事(その5)

工事場所：西宮市東鳴尾町

工 期：令和8年10月2日～令和9年5月31日

(河川内工事期間)令和8年11月2日～令和9年5月31日

発 注 者：兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所

武庫川対策室 武庫川事業課 担当 直井 TEL 0798-39-6145

受 注 者：廣川建設株式会社

本 社：兵庫県西宮市甲子園口1-2-11 TEL 0798-66-2010

現場代理人：広川 興作

工事内容：下部工撤去 2基、仮設工 1式

【工事工程表】

工種	数量	令和 8 年			令和 9 年				
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
準備工	1式								
工事用道路工	1式								
仮橋・仮栈橋工	1式								
土留・仮締切工	1式								
旧橋下部撤去	2基								
交通管理工	1式								
後片付け	1式								

