

位置図



■ 交通アクセス
山陽自動車道 三木小野ICから約5分!
 中国自動車道 滝野・社ICから約20分
 第二神明道路 玉津ICから約20分

■ 主要都市へのおよその所要時間(自動車)



※所要時間はおよその目安です。

地域創生整備事業

ひょうご小野 産業団地造成工事



完成イメージ
 ※建物配置など実際の計画を示したものではありません。

お問い合わせ先

<p>兵庫県企業庁 北播磨・臨海建設事務所</p> <p>〒673-0423 兵庫県三木市宿原字寺ノ前70 TEL: (0794)-82-8265 FAX: (0794)-89-0130</p>	<p>小野市総合政策部 プロジェクト推進グループ</p> <p>〒675-1380 兵庫県小野市王子町806-1 TEL: (0794)-63-1000 FAX: (0794)-63-6600</p>
---	--



兵庫県マスコット ひぼたん



事業のあらまし

企業立地の促進や雇用の創出など地域創生を推進する観点から、県内の産業団地の状況も踏まえ、小野市と共同で新たな産業団地を整備します。小野市が道路、上下水道、公園などの関連インフラ整備を行い、企業庁が産業用地の造成及び企業誘致、分譲を行う共同事業方式を採用しています。事業期間は2016年度から2021年度を予定し、2019年度後半の一部分譲開始を目指します。

工事の概要

事業名：地域創生整備事業
 事業箇所：小野市市場地区
 計画面積：約40.9ha
 役割分担：[県] 造成工事
 [市] 道路、上下水道、公園等整備

工事概要：
 造成工（切土） 1,197,000m³
 造成工（盛土） 1,082,000m³
 調整池（フィルダム形式） 1基
 調整池（プール形式） 2基
 擁壁工 多数アンカー式補強土壁
 大型ブロック積 等


土地利用（主なもの）：
 分譲地 24.18ha
 造成森林 2.81ha
 道路 1.65ha
 道路法面 2.40ha
 公園緑地 0.40ha
 残置森林 6.38ha




兵庫県マスコット はげたん

土地利用計画図

S=1:5,000

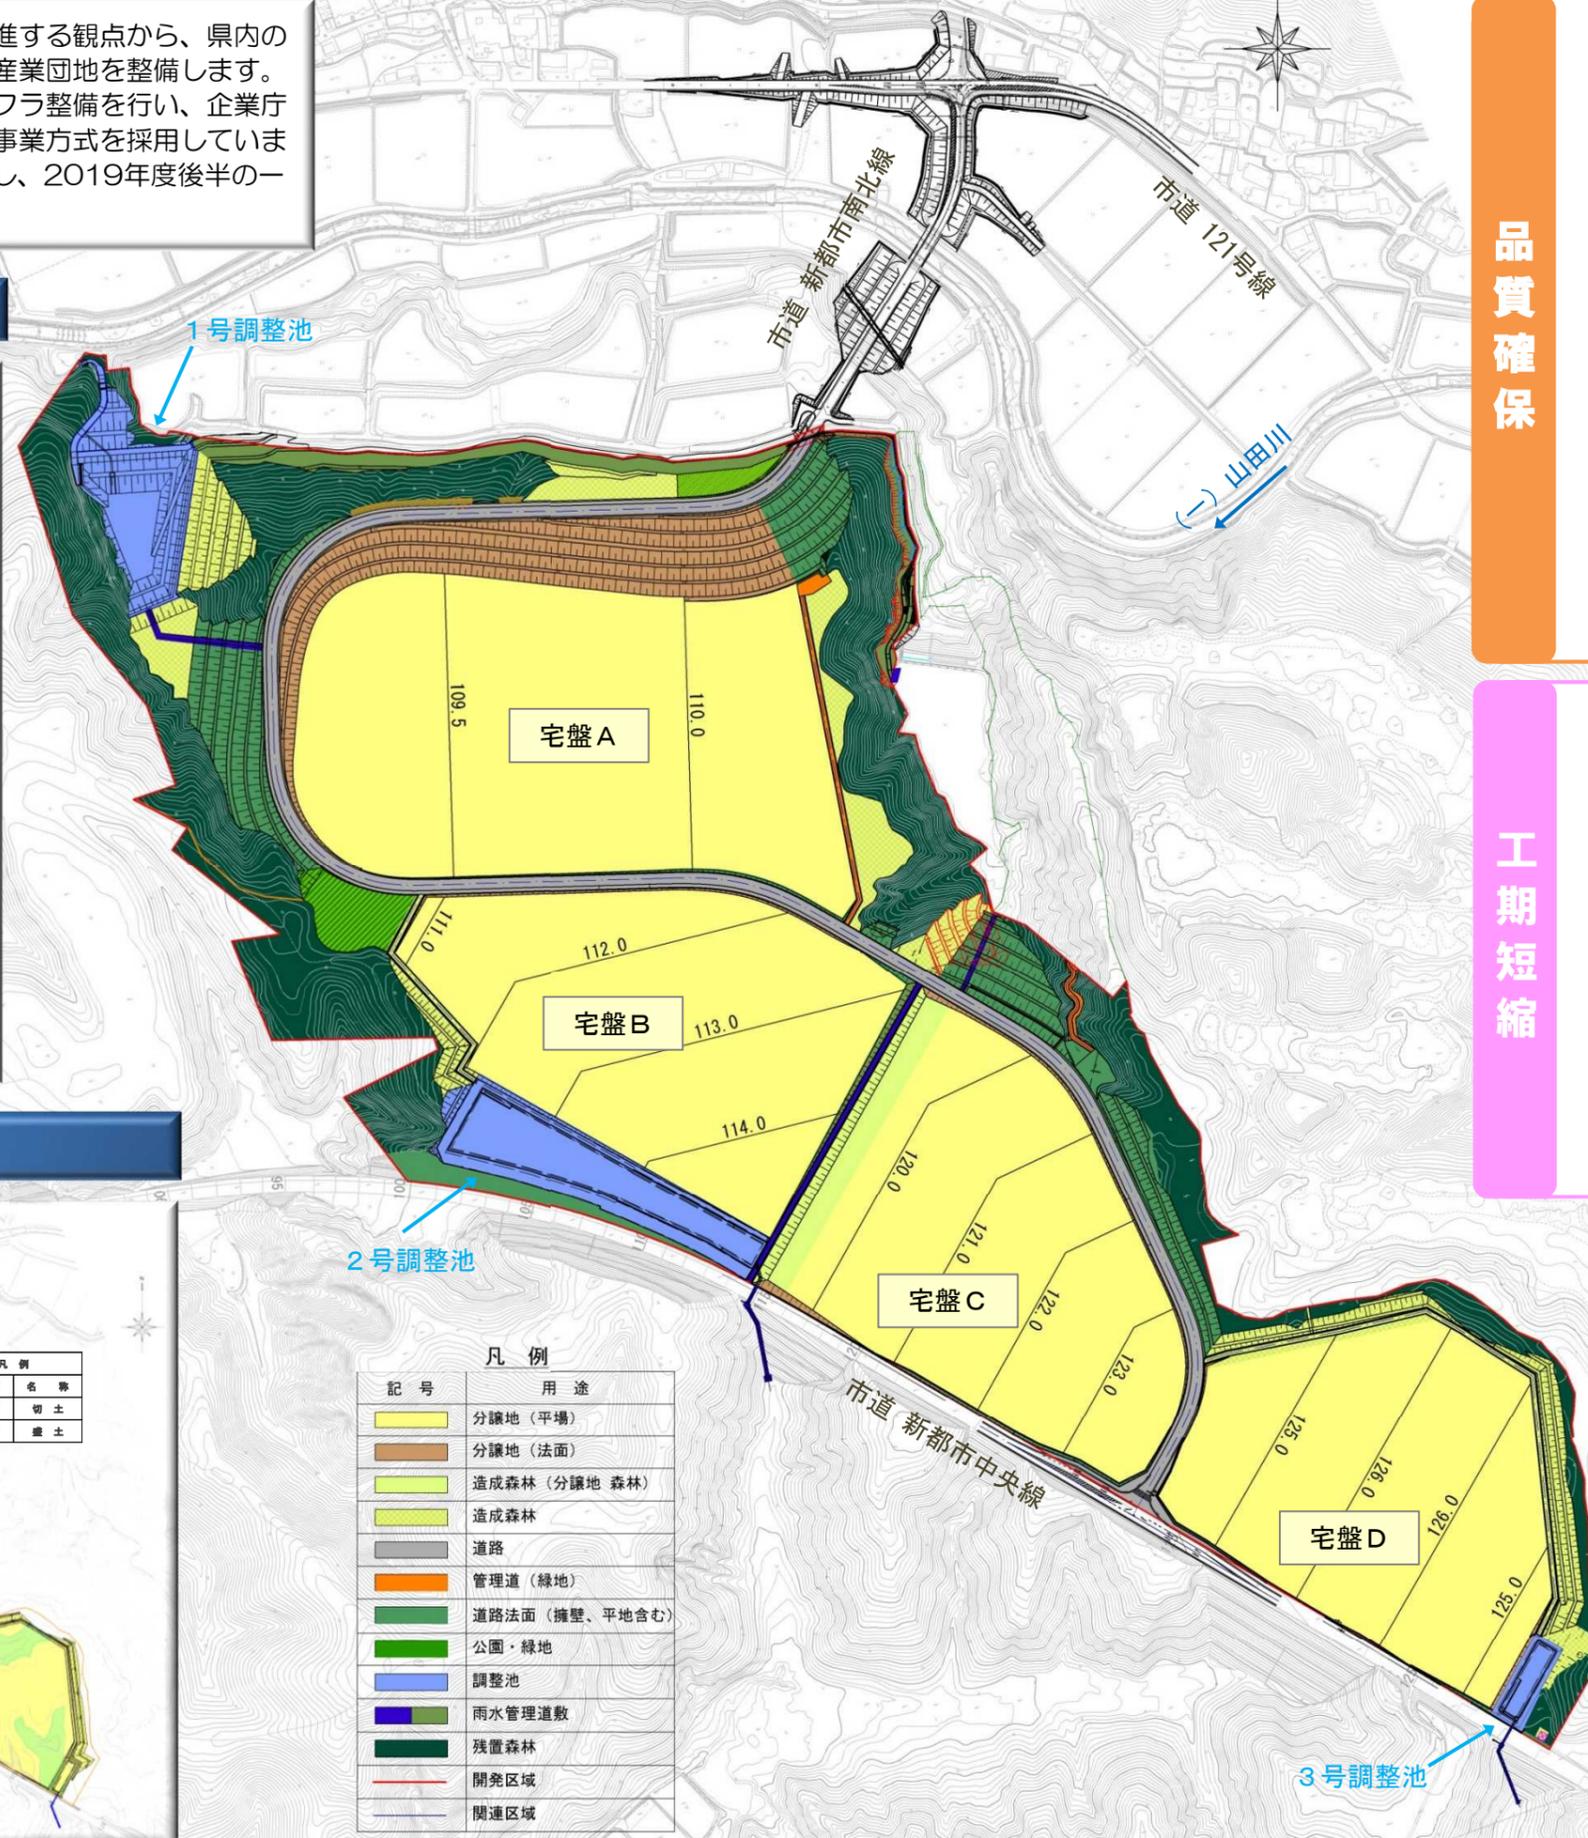

切盛土計画

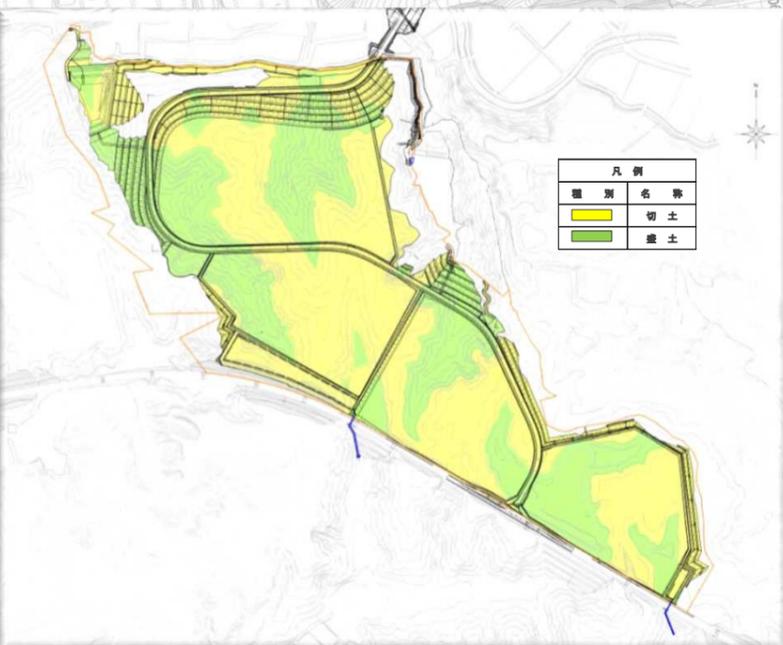

記号	用途
黄色	分譲地（平場）
茶色	分譲地（法面）
黄緑色	造成森林（分譲地 森林）
緑色	造成森林
灰色	道路
オレンジ	管理道（緑地）
緑色	道路法面（擁壁、平地含む）
濃緑色	公園・緑地
水色	調整池
紫	雨水管理道敷
濃緑色	残置森林
赤線	開発区域
黒線	関連区域

最新技術の活用

造成盛土の品質確保と施工省力化を図るため、ICT建機等を活用。

測量 3次元測量

従来測量 → UAV（ドローン等）による3次元測量

施工 ICT建機による施工

従来施工 → ICT建機による施工

検査 検査日数・書類の削減

人力で200m毎に計測 → 計測結果を書類で確認 → 3次元データをパソコンで確認

※国土交通省HPより

品質確保

施工期間を短縮するための技術を採用。

工期短縮

- 大型重機の採用
山積4.0m³バックホウと25tダンプの組み合わせによる作業効率の向上。
- 特殊機械の採用
自走式土質改良機の使用による日作業量の増加。
- ドローンを用いた施工管理
写真測量による出来型管理を行い、日々の進捗を管理。

環境対策

伐採木を「兵庫県バイオマス総合利用計画」に基づき、積極的な利活用を行うため、未利用木材の収集運搬、バイオマス発電用燃料チップの製造及び発電までの一連の行程を官民が協働で行う先導的な取り組みを行う。（「兵庫モデル」）

