

まるやま しもしおたに やぶ であい
(一)円山川水系 下塩谷川 通常砂防事業 (兵庫県養父市出合)


○現状の危険性: 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受けて実施した「土砂災害特別警戒区域の緊急点検」において、山腹崩壊及び継続的な土砂流出が確認された。今後の降雨で土石流が発生する可能性が高く、直下に存在する人家、県道等に甚大な被害のおそれがあるため、緊急的に事業に着手する。

○保全対象: 人家2戸、県道関宮小代線(60m)、県道福岡出合線(70m)

○全体事業費: 170百万円(R3~R6)



流域面積 $A=0.12\text{km}^2$
 事業内容(全体) えん堤1基

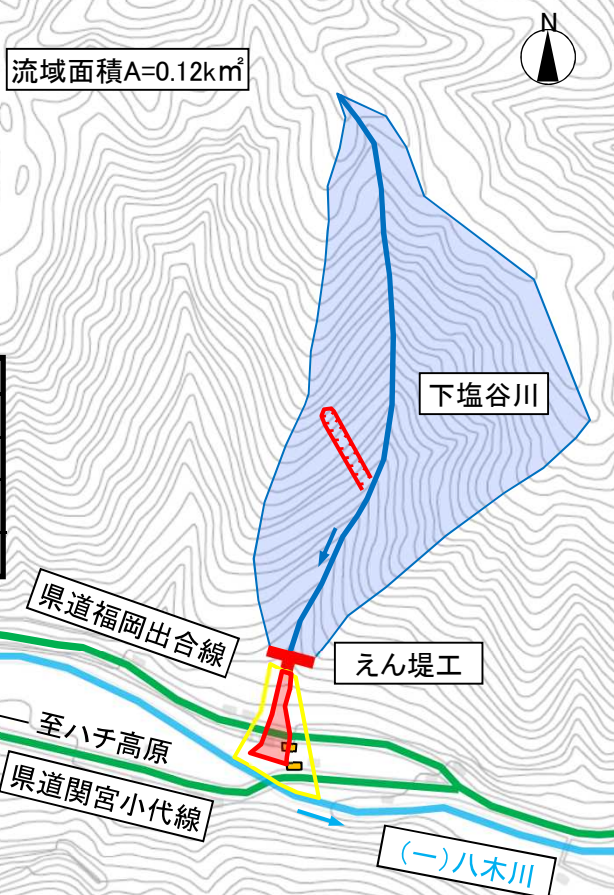

えん堤工 H=12.0m、L=40.0m

凡 例	
■	事業実施箇所
■	土砂災害特別警戒区域
■	土砂災害警戒区域
■	保全人家等

