




これまでの河川整備による効果(加古川水系杉原川)兵庫県の取組

兵庫県

- 杉原川(兵庫県)では、H25出水において、床上6戸、床下48戸の家屋浸水被害が発生
- 出水を踏まえ、5力年加速化対策等を活用して、緊急的かつ集中的に井堰改築(和田井堰:R5年5月完成)の治水対策を推進
- 今回出水(R8年9月14日)では、H25出水を上回る規模の雨量を記録したが、治水対策による水位低下により、家屋浸水を解消

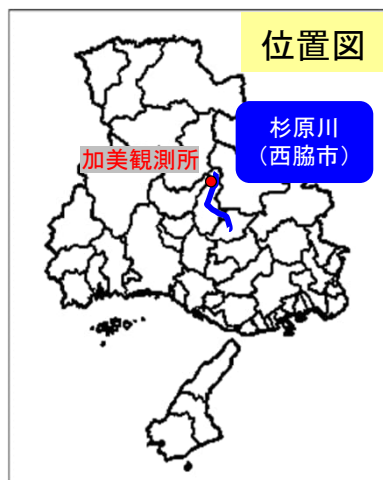


これまでの治水対策


防災・安全交付金(広域河川改修事業)(H25~H30・R4~継続実施)
大規模特定河川事業(R1~R4)

凡例

- :R8実施中
- :R9以降
- :改修済

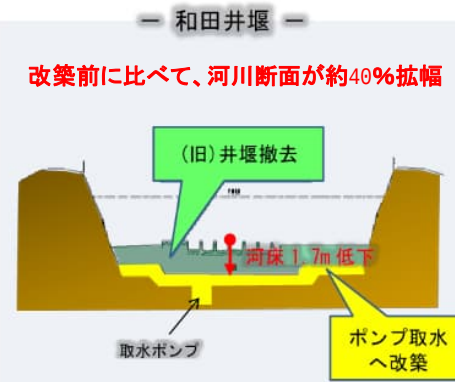


R8年9月14日における降雨量と過去との比較

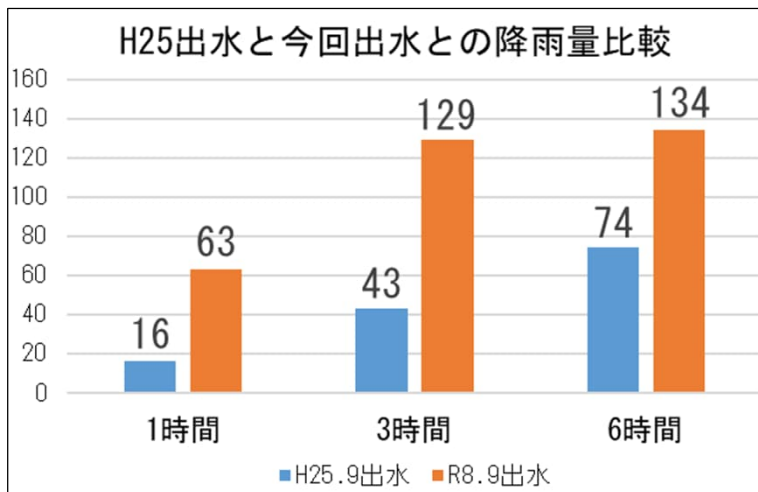

浸水戸数54戸の被害が生じたH25出水規模以上の降雨を観測

※加美観測所【兵庫県】での観測値

治水効果(平成25年出水時の浸水範囲、戸数が解消)

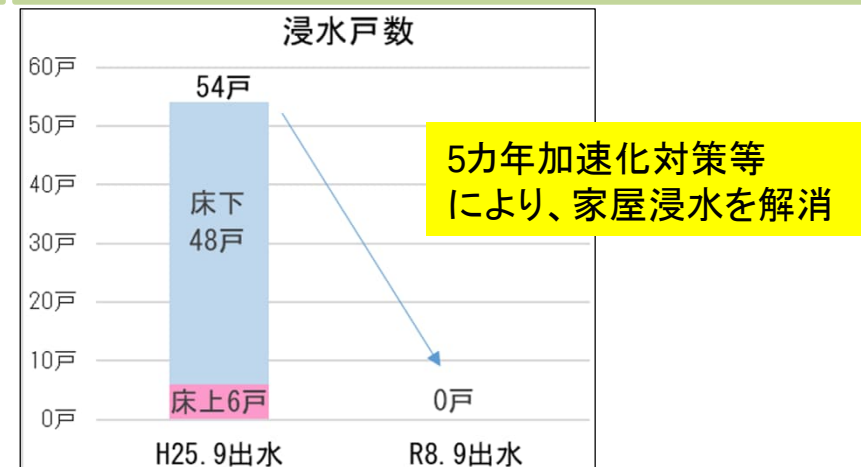

※現時点の情報につき、今後の調査等により変更となる可能性があります。