

令和8年度

兵庫県社総合庁舎仮庁舎駐車場整備工事

設 計 書

兵庫県北播磨県民局 総務企画室

目 次

1 一般事項

2 工事概要及び規模

3 特記事項

1 一般事項

(1) 工事名称 兵庫県社総合庁舎仮庁舎駐車場整備工事

(2) 工事場所 兵庫県加東市社1550 (旧加東市立社小学校 運動場)

(3) 契約期間 着工の日から 令和8年8月10日までとする。

(4) 工事範囲 この設計図書(仕様書、内訳明細書の記載項目及び施工図)に示す範囲とする。

(5) 工事仕様 下記の他、別紙仕様書による。

国土交通省大臣官房庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」令和7年版

〃 「建築工事監理指針」令和7年版

〃 「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」令和7年版

〃 「建築改修工事監理指針」令和7年版

〃 「公共建築木造工事標準仕様書」令和7年版

〃 「建築物解体工事共通仕様書」令和4年版

〃 「建築工事標準詳細図」令和4年度4月版

兵庫県まちづくり部営繕課 「建築工事関係資料」令和7年4月

2 工事概要及び規模

(1) 工事概要

① 小学校の運動場(一般的な土のグラウンド)を駐車場として使用できるよう工事(整備)を実施する。

② 普通自動車・軽自動車(兵庫県公用車、職員通勤車)を駐車する駐車場として整備する。

③ 駐車場の使用期間は令和10年9月末日迄で、2年2か月間使用する。

(2) 工事規模

① 駐車区画数 200台、1区画 2.50m×5.00m、整備面積 5,390㎡

(3) 整備方法

① 砂利舗装とする。(掘削、残土処分、砕石敷き、転圧等)

② 駐車区画は、トラロープ(目立つ色)により区分する。

③ 雨天時において、できる限り水が溜まらない施工とする。


④ 仮庁舎の駐車場により、美観は重視しない。

3 特記事項


- (1) 入札に際し、工事内容を十分に把握して応札すること。
- (2) 工事については、工程表、施工手順、各工程の施工期間等について計画書を作成し、監督員の承諾を得てから着手すること。
- (3) 施工に際しては、施工図等を作成し、監督員の承認を得て着手すること。
- (4) 工事に先立って、各週間の工事実施予定表を作成し、監督員に提出すること。
- (5) 工事作業範囲内は常に整理清掃を行うとともに、事故の発生防止に努めること。作業エリア外に工事で発生する粉塵、資材等が飛散しないようにすること。
- (6) 大型車両・重機の使用時及び必要に応じて交通整理員を配置し、現場周辺の安全を確保すること。万一、第三者に被害を与えた場合、受注者の責任において対処すること。
- (7) 工事に伴う関係法令の届け出等の手続きのうち、請負業者の責に帰すべき届出は請負業者の負担において遅滞なく行うこと。
- (8) 運搬作業従事者は、交通安全の高揚を図り、工事用資材の搬入出において過積載のないよう努めること。
- (9) 使用材料については、事前に材料承諾願いを提出し、監督員の承諾を得ること。
- (10) 工事の一部を下請負させる場合は、事前に下請負名簿を提出の上、監督員の承諾を受けること。
- (11) 本工事で使用する材料は県内産資材を優先して選定すること。
- (12) その他施工に際して疑義が生じた場合は、事前に監督員に問い合わせ指示を受けること。
- (13) 本工事の施工にあたっては、別途契約（予定）の下記工事の関係者と相互に協力すること。
  - ①元社小学校本館棟他模様替え工事
  - ②元社小学校本館棟他模様替え電気設備工事
- (14) 設計書に記載のない場合であっても、軽微なもので作業上あるいは技術上どうしても必要なものは受注者の責任において施工すること。
- (15) 作業完了までの機材保管の責任は、受注者にあるものとする。

兵庫県北播磨県民局

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接工事費						
(1) 駐車場整備工事	工事面積77.0m×70.0m=5,390㎡					
路盤鋤取り・処分	深さ100mm	5,390	㎡			
残土運搬・処分		539	㎡			
路盤不陸整生	補充材、再生碎石	5,390	㎡			
碎石敷均し・転圧	再生碎石 厚さ100mm	5,390	㎡			
駐車区画ロープ張り	トラロープ張り、 固定ピンを含む	1,950	m			
重機回送費		1	式			
小 計・・・①						
2 共通仮設費						
(1) 準備費、仮設建物費、工事施設費、環境安全費、動力用光熱水費、屋外整理清掃費、機械器具費、その他		1	式			
(2) 積上共通仮設費、交通誘導員費		10	人			
小 計・・・②						
3 現場管理費・・・③		1	式			
4 一般管理費・・・④		1	式			
合 計 (①+②+③+④)						
消費税額						
合 計						

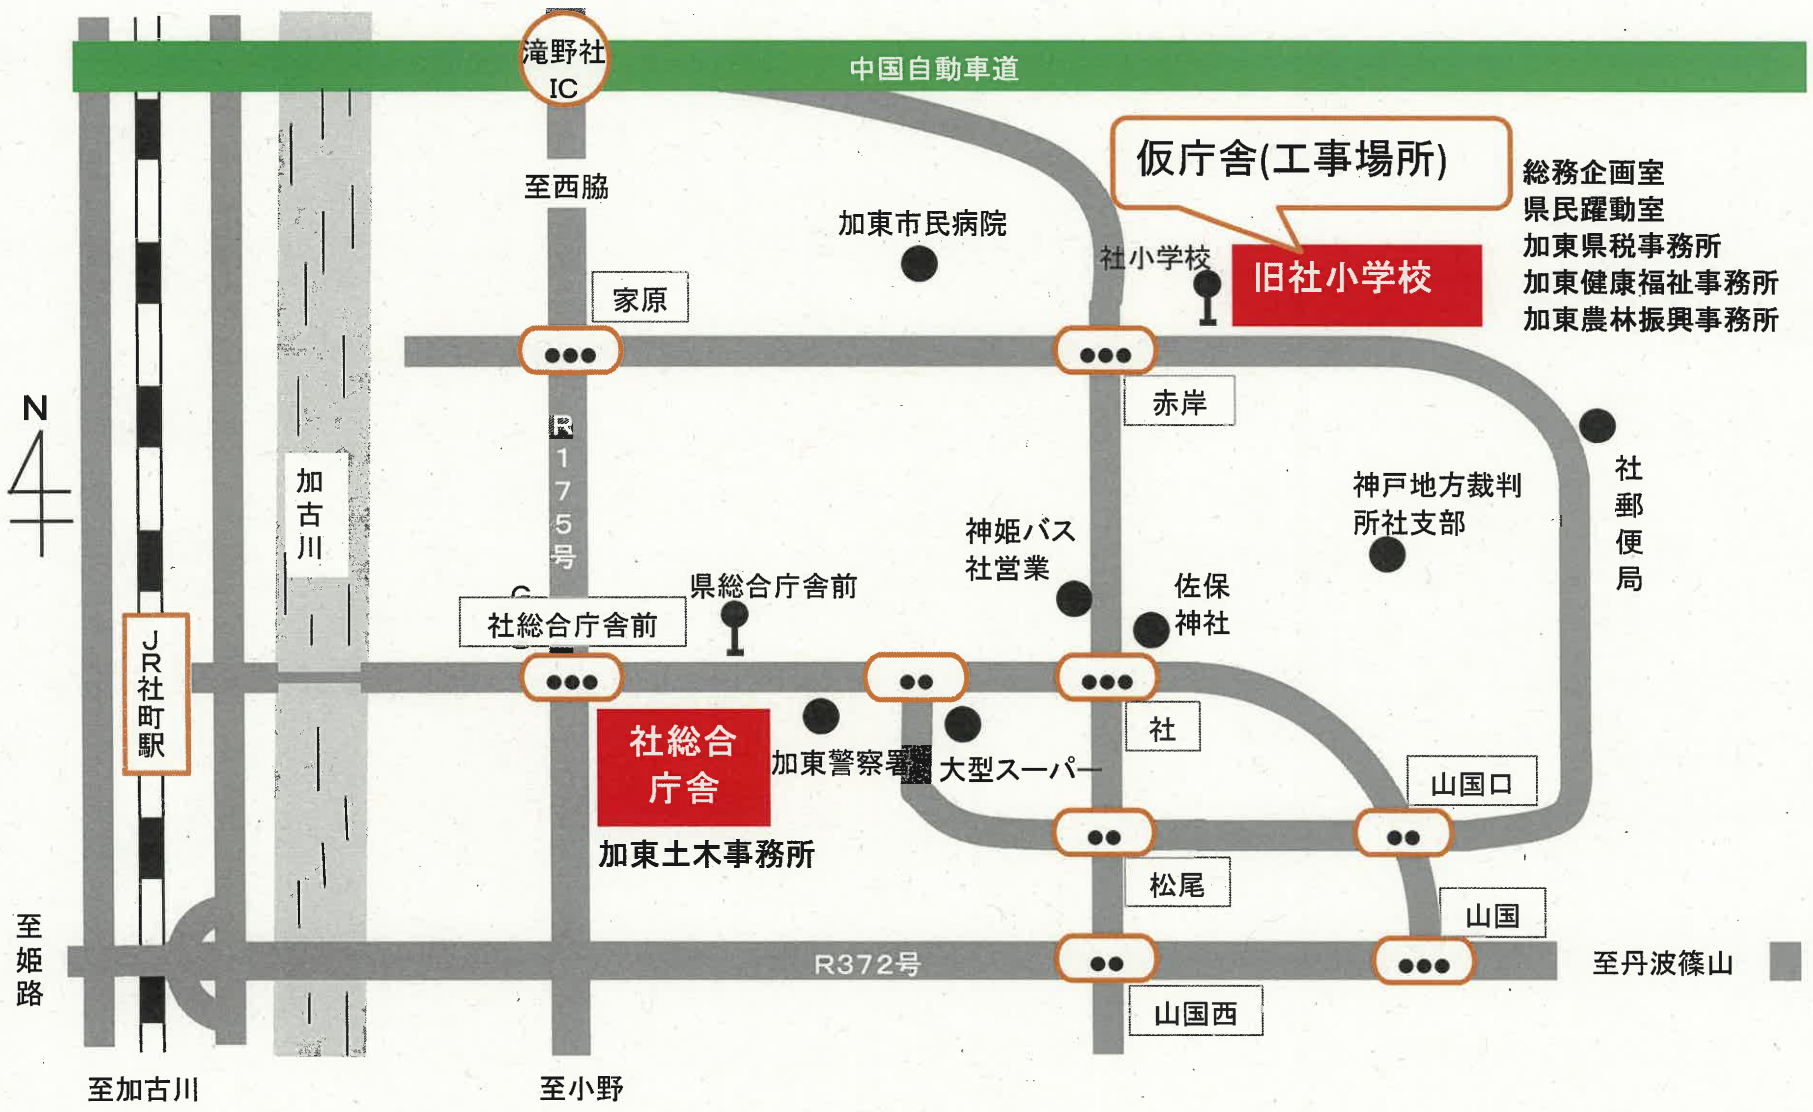

# 旧加東市立初小学校 配置図

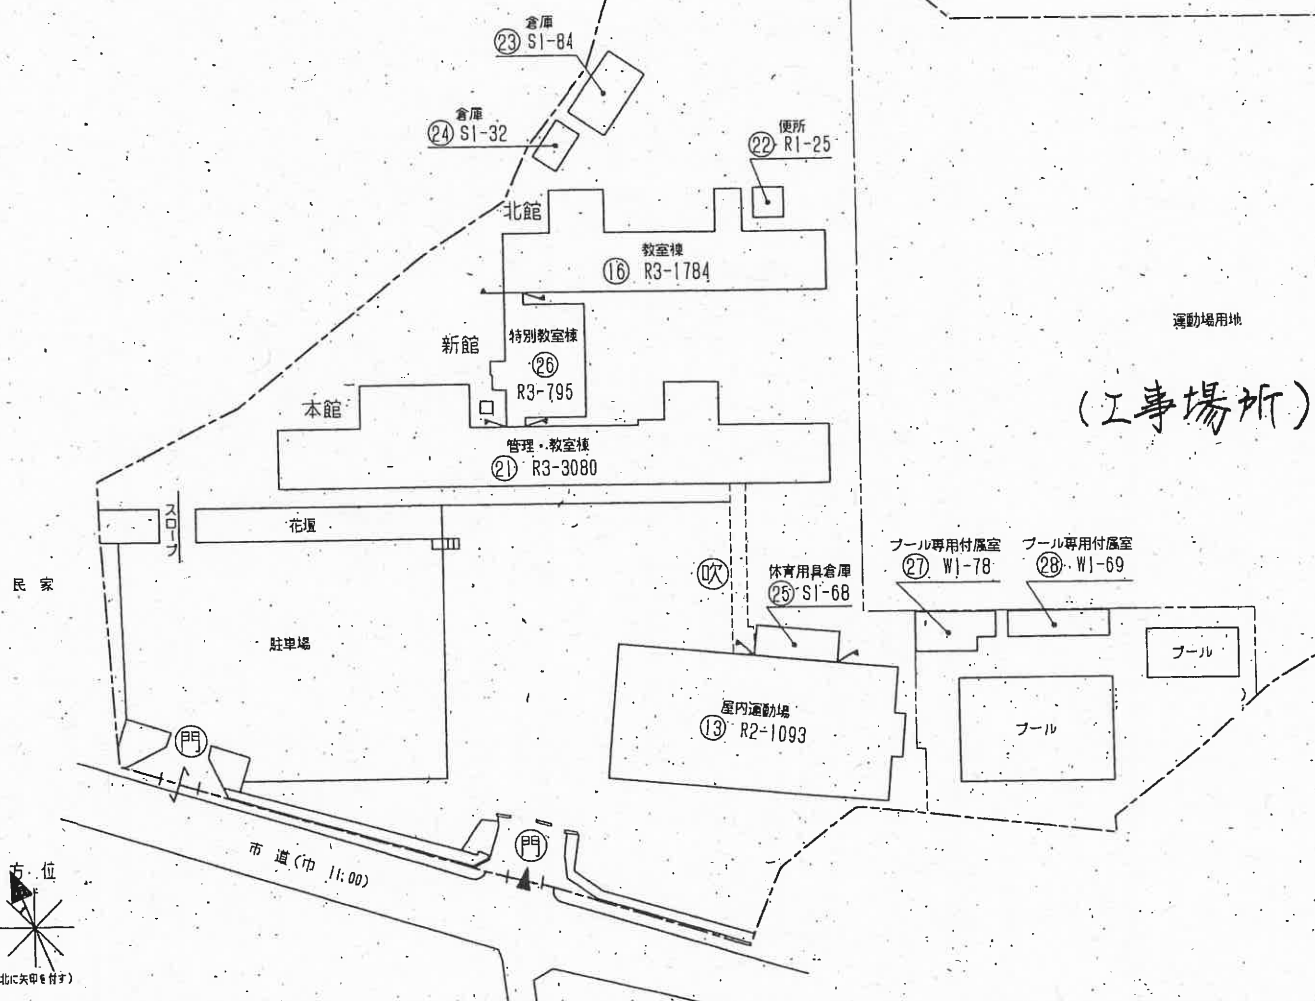


# 兵庫県社総合庁舎仮庁舎駐車場整備工事 施工図 (旧加東市立社小学校運動場)

7.7メートル

遊具※タイヤ有

校舎側

※駐車区画  
2.50  
メートル  
× 5.00  
メートル  
計200台

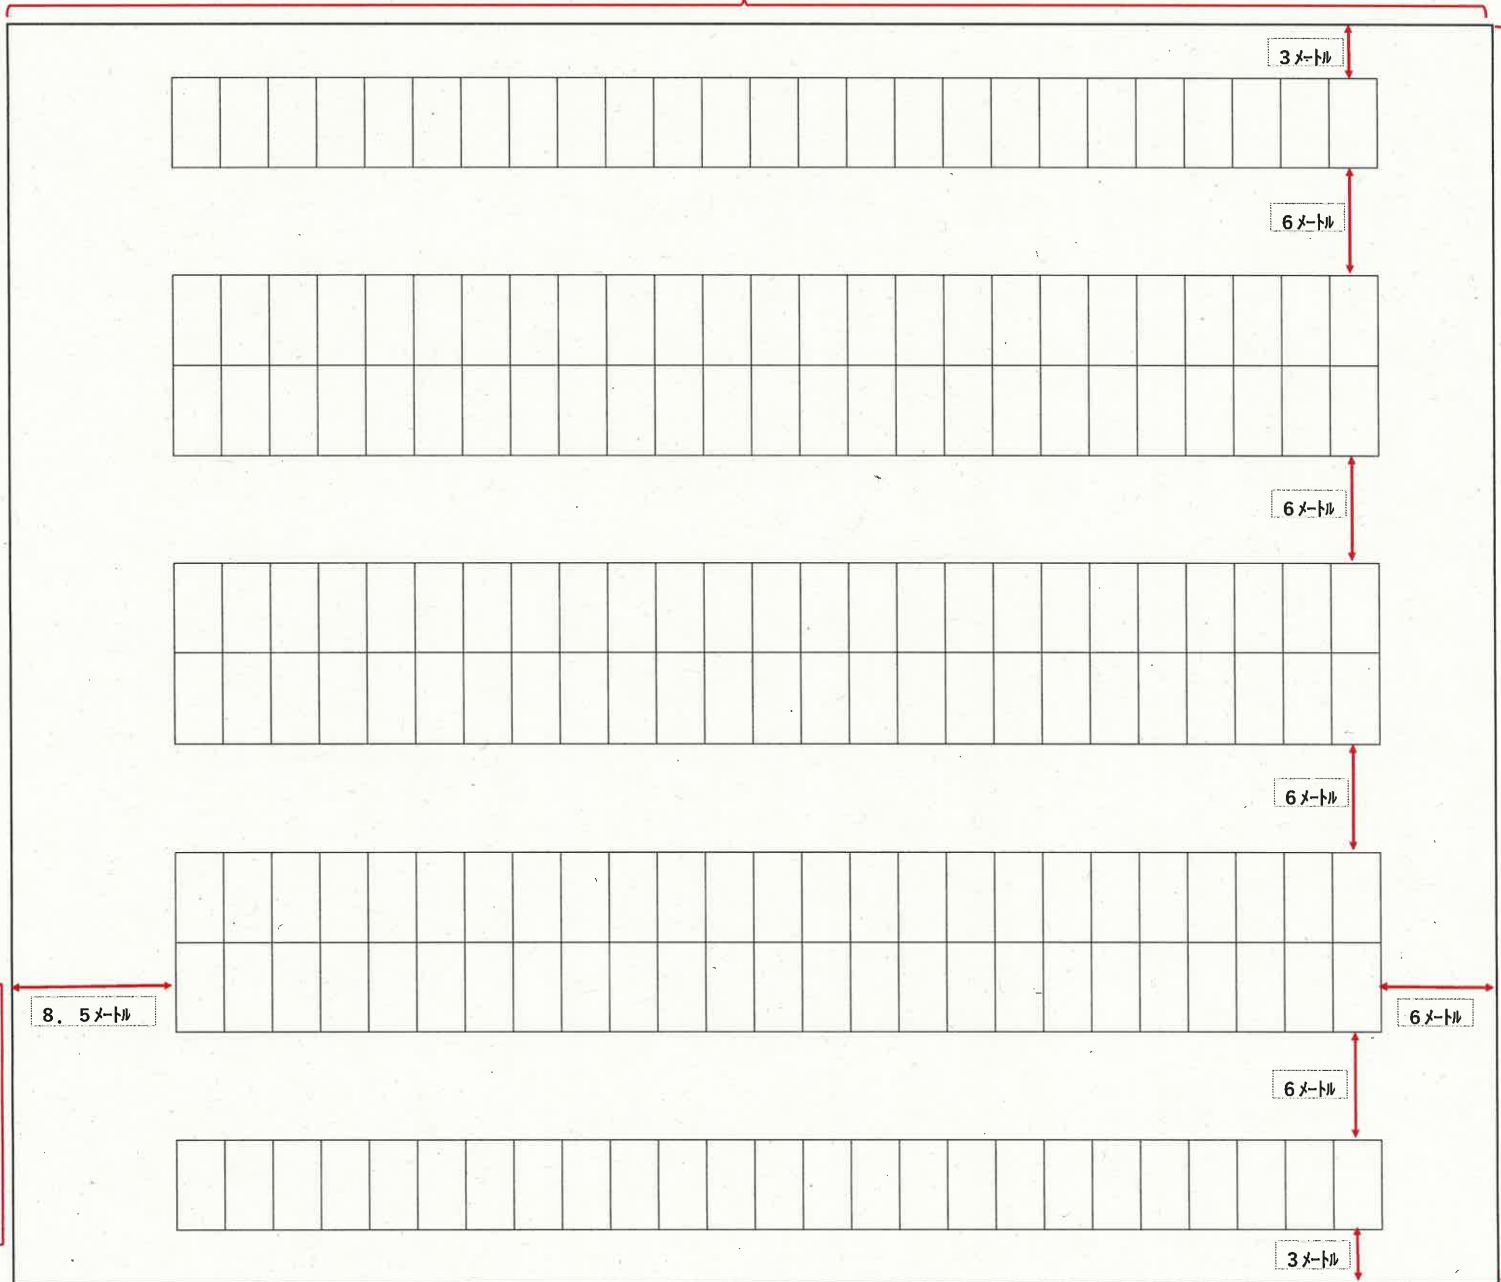

7.0メートル

3メートル

6メートル

6メートル

6メートル

6メートル

6メートル

3メートル

8.5メートル