
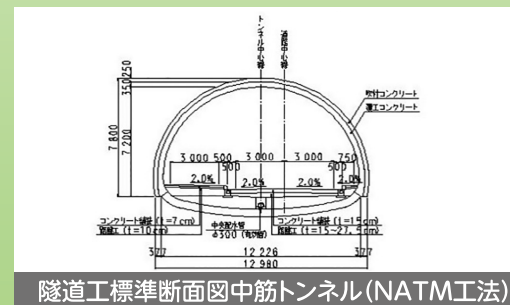


事業概要

- (1) 所在地：南あわじ市阿万上町～洲本市千草
- (2) 道路延長：17.2km（道路区分：第3種3級 設計速度：40km/h）
- (3) 幅員：車道7.25m（3.0×2車線＋路肩）歩道3.0m
- (4) 受益面積：4,561ha（洲本市・南あわじ市）
- (5) 総事業費：170億円
- (6) 負担区分：国50% 県35% 市15%
- (7) 事業工期：平成6年度～令和8年度（33年間）
- (8) 事業内容：道路工・舗装工17.2km、橋梁工10箇所、隧道工1箇所

標準断面図

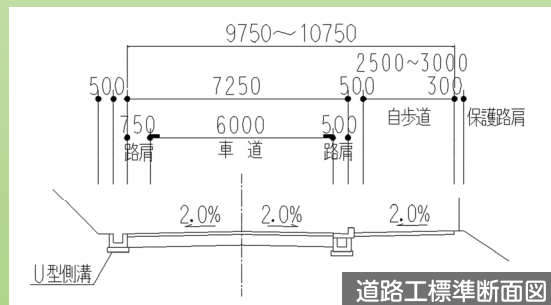

オニオンロードの足跡

元号	年度	事業費(億円)	トピックス	世の中の出来事
平成	H6	4.2	事業着手記念式	阪神淡路大震災発生
	H7	3.4		
	H8	5.5		
	H9	3.0	起工式	明石海峡大橋開通
	H10	5.0	南淡工区起工式	平成16年災害発生
	H11	8.0		H16ため池決壊状況
	H12	12.0		淡路島ロングライド150 初開催
	H13	7.0		
	H14	8.4		
	H15	10.4	三原工区、緑工区 一部供用開始	
	H16	9.6	南淡工区 一部供用開始	
	H17	10.0	緑工区 中筋トンネル完成	
	H18	10.0	洲本工区 一部供用開始	
	H19	5.0		
	H20	2.6		
	H21	6.1		
	H22	3.2		
	H23	2.0	洲本工区 鮎屋夢大橋完成	
	H24	2.0	鮎屋夢大橋渡り初め	
	H25	0.8		
令和	H26	1.1		
	H27	1.0		
	H28	0.3		
	H29	0.7		
	H30	3.9		
	R1	4.3		
	R2	5.8	全線用地買収完了	大阪・関西万博開催
	R3	7.4		
	R4	7.2	南あわじ市区間開通式	
	R5	7.4	南あわじ市区間開通式	
	R6	4.3		
	R7	7.0	全線開通式(洲本工区全線供用)	
	R8予定	1.2	残土処分後事業完了	



オニオンロード



広域営農団地農道整備事業 南淡路地区



整備前の状況



たまねぎ



集荷場への運搬状況



中筋トンネル



中筋トンネル



グラウンドアンカー



設計アンカー力：704.0kn/本
 施工本数：152本（段数4段）
 規格：KTＢ・引張型SCアンカー K6
 アンカー定着長：8.5m（傾角 下向き20°）