

## 引原ダム再生事業

## News: 「土木工事」の工事内容は?

「ダム再生通信」をご覧の皆様へ

日頃より引原ダム再生事業へのご理解・ご協力を頂きまして、お礼申し上げます。この度、引原ダム再生事業のうち土木工事を施工させていただきます。西松・宮本・柄谷特別共同企業体です。

工事に際し、皆様への影響を最小限にとどめるよう工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力を賜ります様をお願いします。

(西松・宮本・柄谷JV一同)



西松建設マスコット  
キャラクター  
西松ビーバー

## ダム再生事業の施工順序について

## 仮設構台設置



① クレーンを設置するための構台を設置します

## ダム天端撤去



② 既設ダムの嵩上げする箇所の撤去を行います

## 減勢工・導流壁嵩上げ



③ 既設ダムの導流壁・減勢工を嵩上げします

## コンジット削孔



④ 新設放流管を設置するために堤体を削孔します

## 充填・巻立コンクリート




⑤ 新設放流管の廻りをコンクリートで打設します

## ダム天端嵩上げ



⑥ ダム天端を2.0m嵩上げします

## 現在の引原ダム(令和8年1月末撮影)

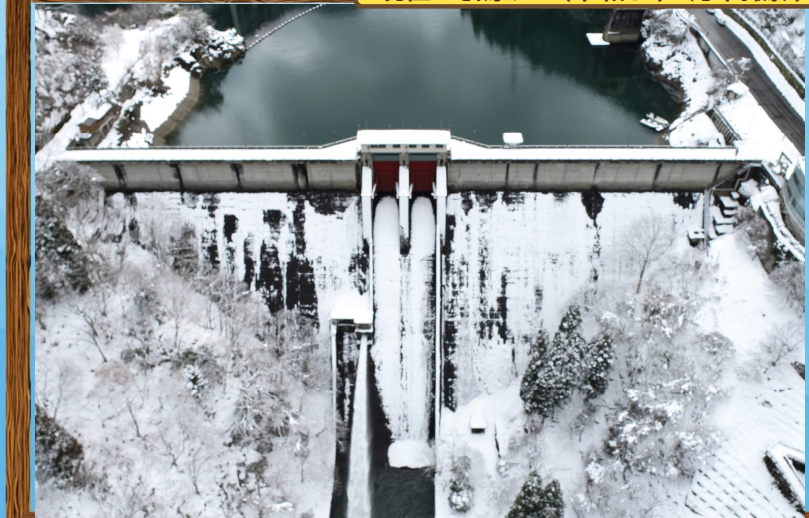

## 通行止めのご連絡



## 通行止めのご案内

3月よりダムの天端道路を通行止めさせていただきます。通行止め期間につきましては、ダムの上流側より迂回して通行していただく事になります。皆様には大変ご迷惑をおかけしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。



西松建設マスコット  
キャラクター  
西松ビーバー

## 【JV連絡先・お問合せ先】

西松・宮本・柄谷特別共同企業体仮事務所  
〒671-2541 兵庫県赤穂市山崎町下広瀬75-3  
電話:0790-67-9707 FAX:0790-67-9708